

[illegible]

/ Descriptions

塑封封装 沟道场效应管。


/ Features

低电阻 开关速度快，无卤产品。


/ Applications

高频开关和同步整流、 电机。

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

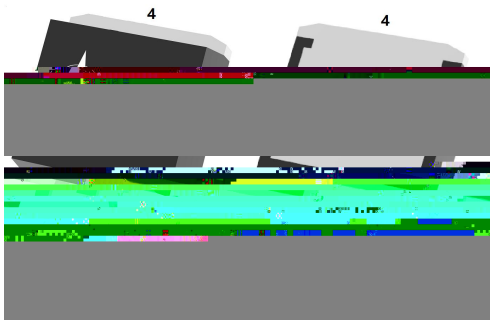


： 、 ：

/ Marking

见印章说明。

		°C		
			±	
		°C		
				°C
	≤			°C

					±	

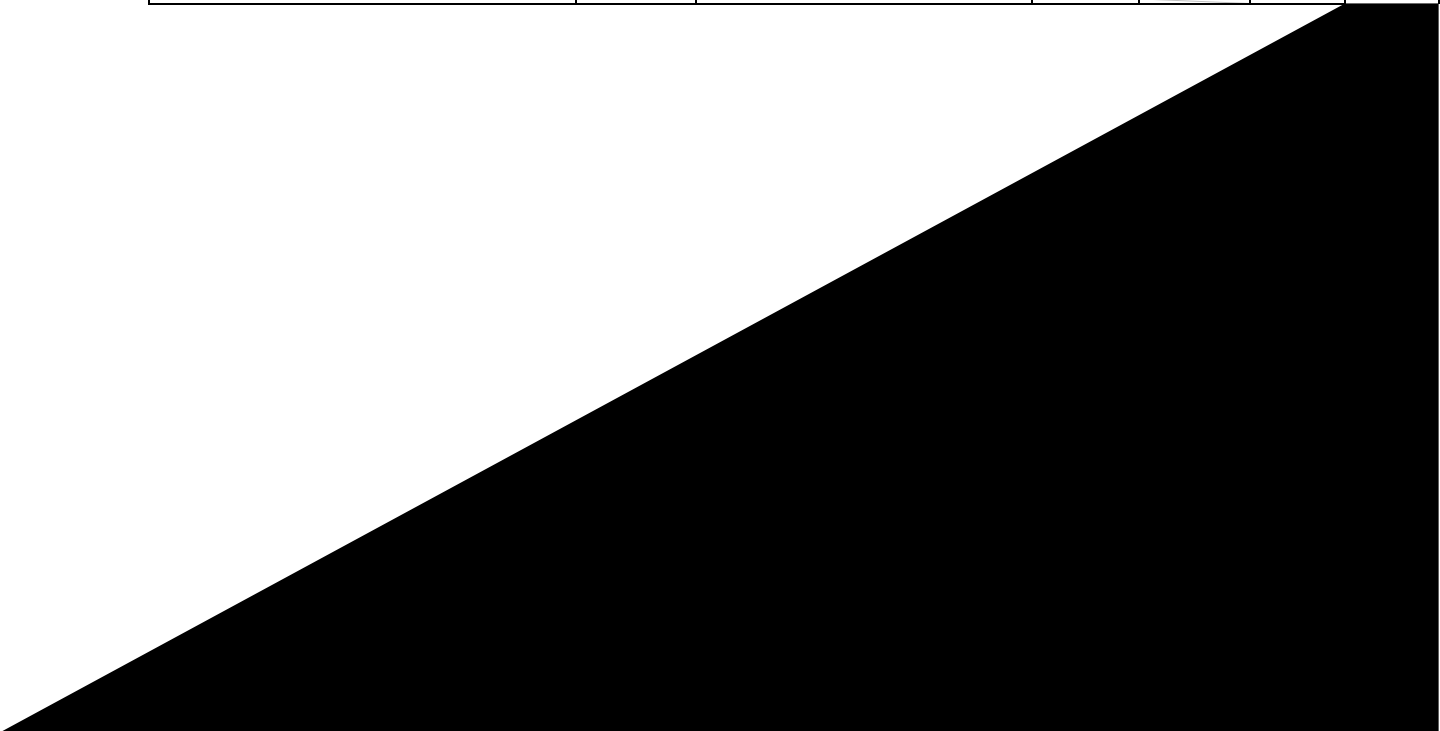


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

/ Electrical Characteristic Curve




/ Package Dimensions

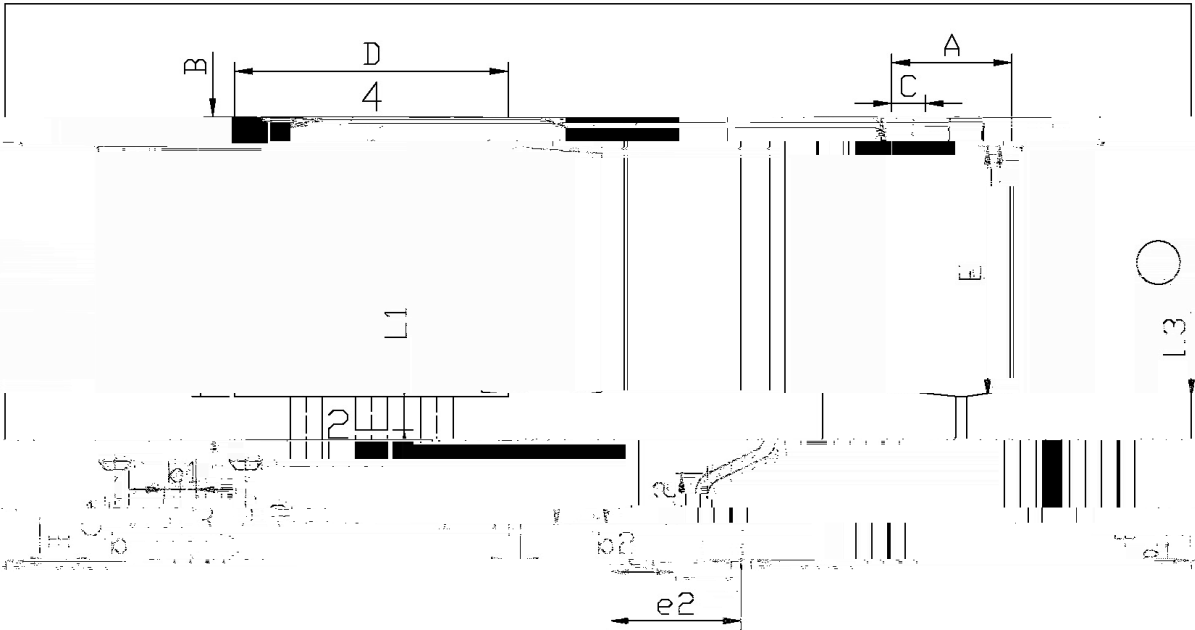

Symbol			Dimensions In Millimeters			Symbol			Dimensions In Millimeters		
			Min	Max					Min	Max	
A			10.00	10.40		B			2.74	2.84	
B			0.90	0.95		C			4.88	5.28	
C			1.35	1.40		D			16.00	16.25	
D			0.40	0.60		L1			2.24	2.84	
L1			1.20	1.40		L2			1.20	1.60	
L2			9.80	10.20		L3					

T2-263

/ Marking Instructions

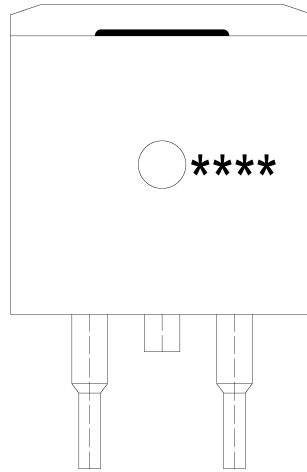

BR
035N10SH

() /

±

±

±

±

°C

°C

°C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C

±

°C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	800	1	800	6	4,800	13" ×24	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	50	20	1,000	5	5,000	532×33×7.0	555×164×50	575×290×180

/ Notices