

[illegible]

描述 / Descriptions

SOT-23

特征 / F

300mW

2.4V-51V




放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking


			°C
			°C
		~	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)



[illegible]



电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)



电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

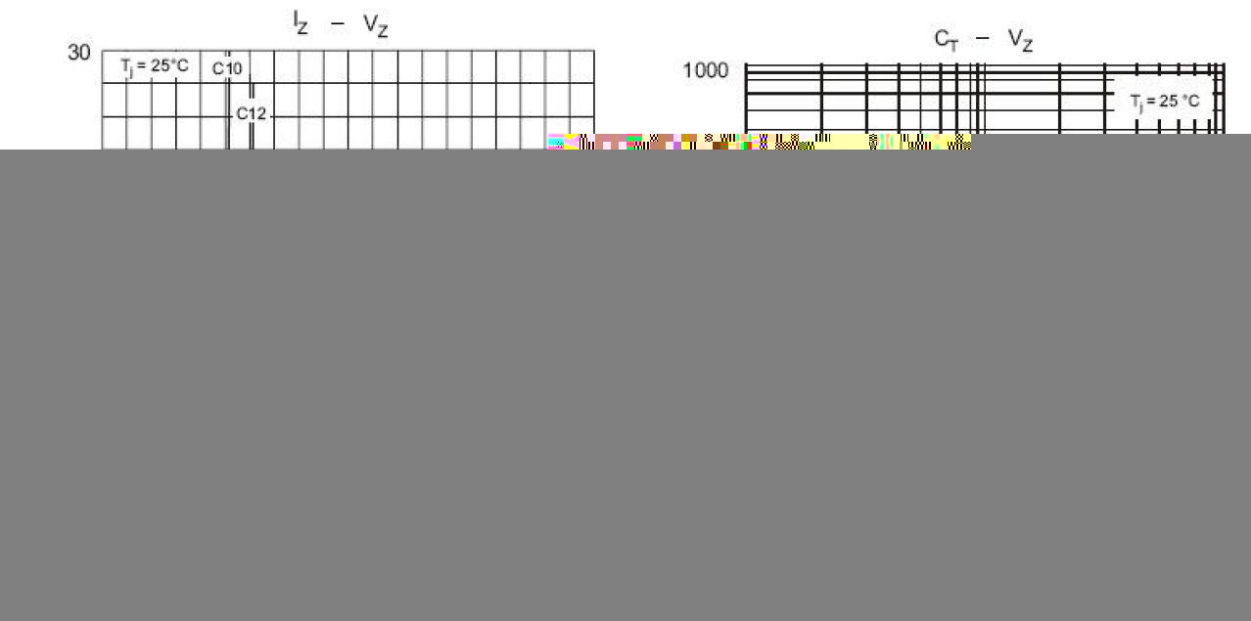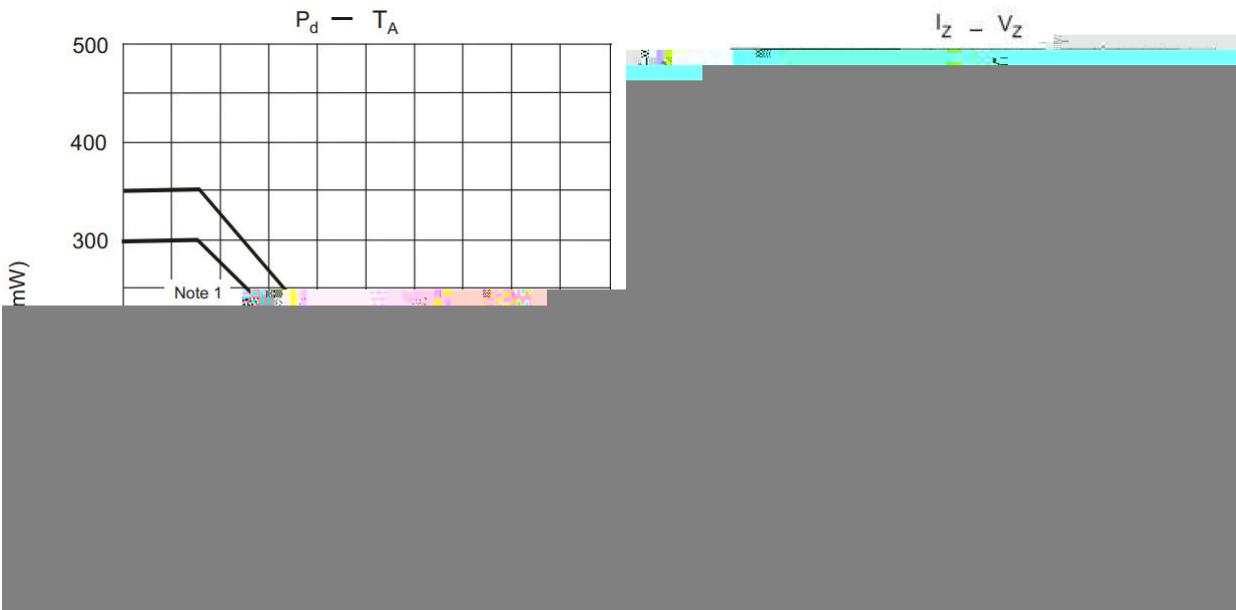





外形尺寸图 / Package Dimensions

单位: mm

图例

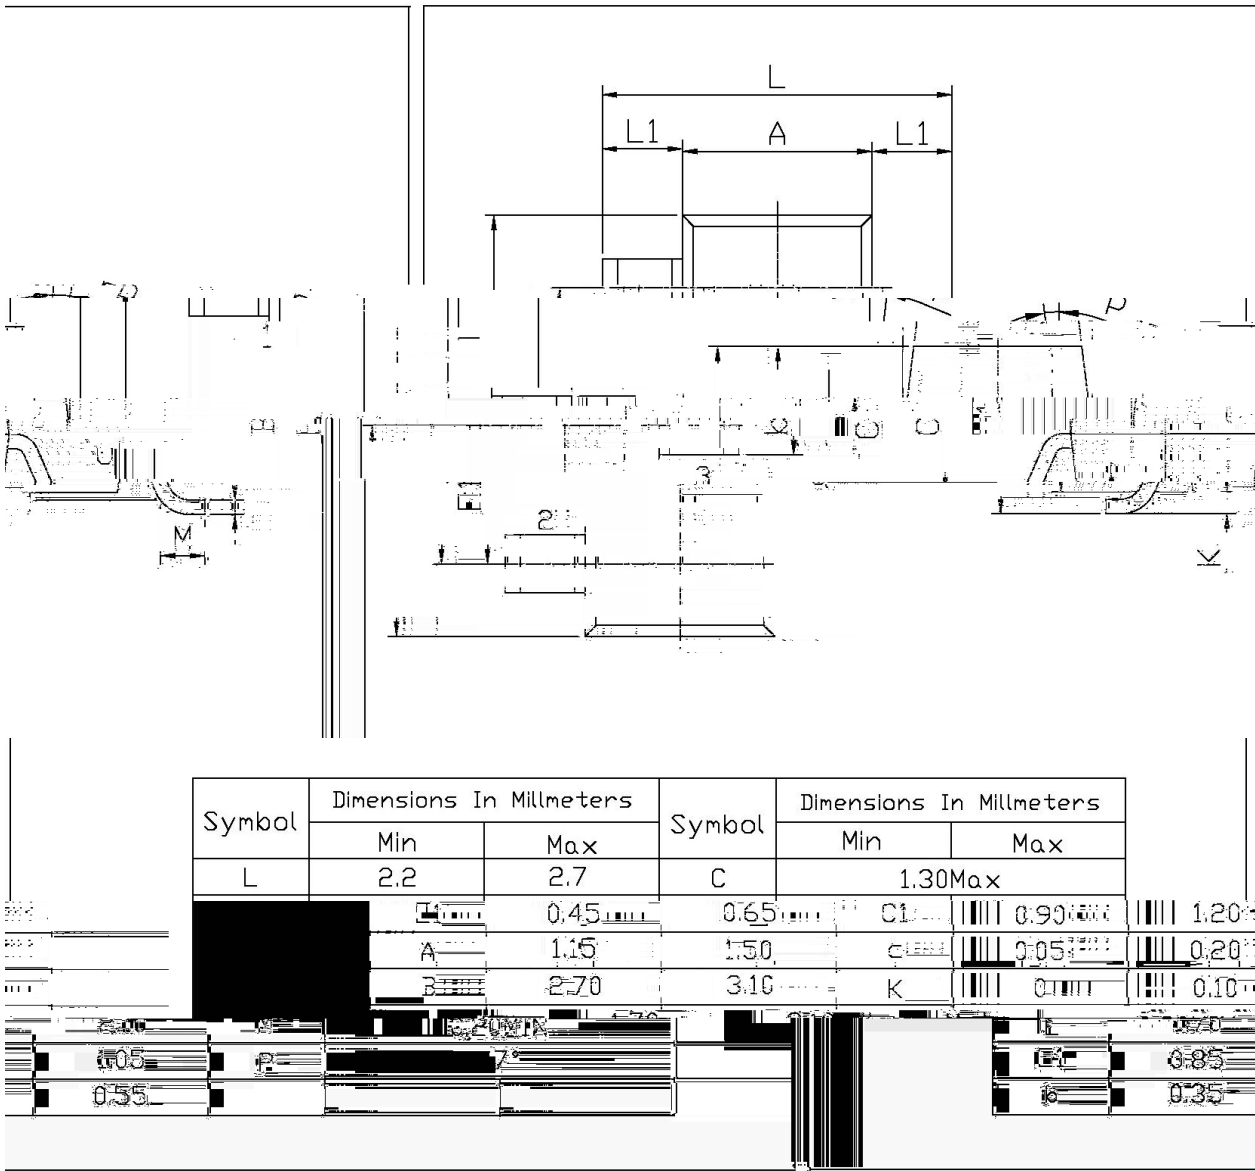


印章说明 / Marking Instructions

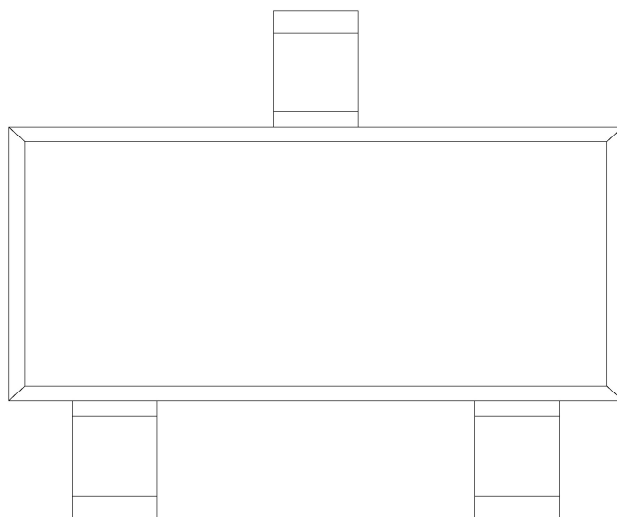


说明：

H： 为公司代码

ZB： 为型号代码



回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

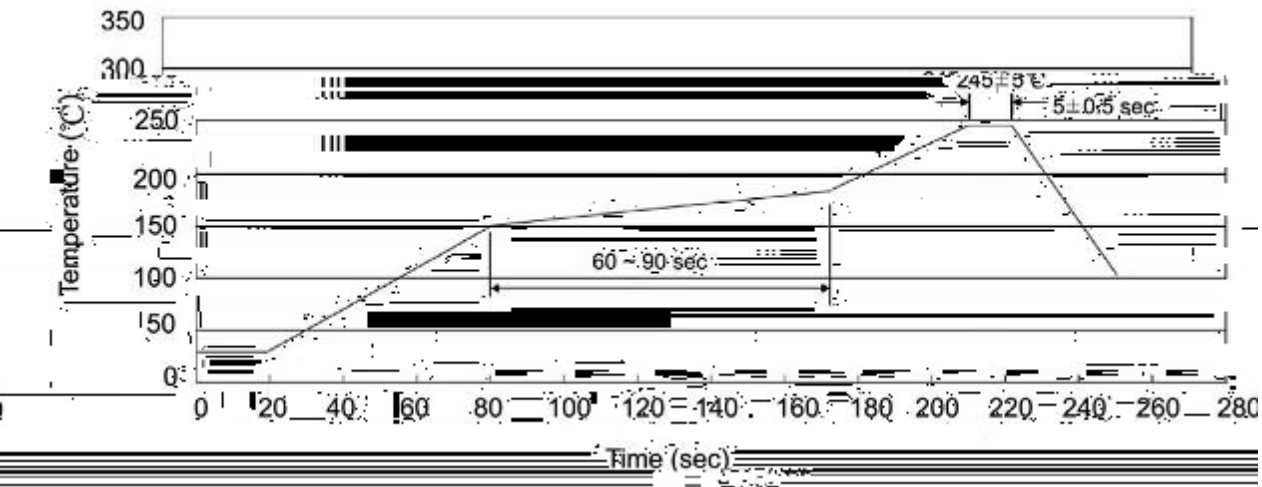

± ± ± ±

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± °C

包装规格 / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices