I_C - V_{CE}

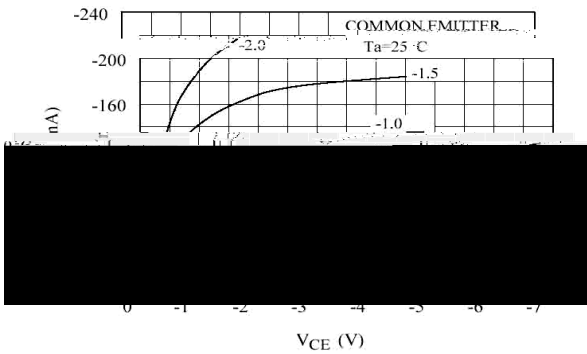

h_{FE} - I_C

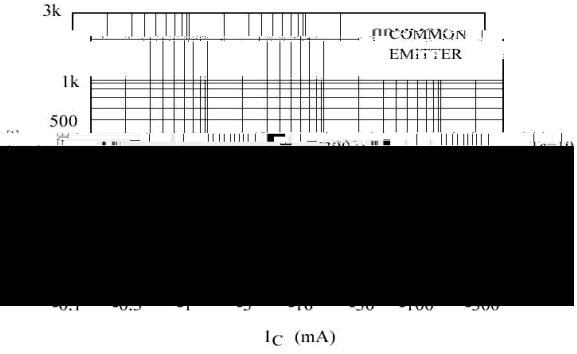

$V_{CE(sat)}$ - I_C

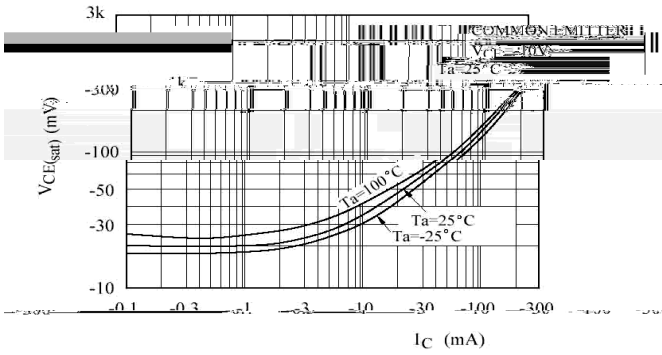

f_T - I_C

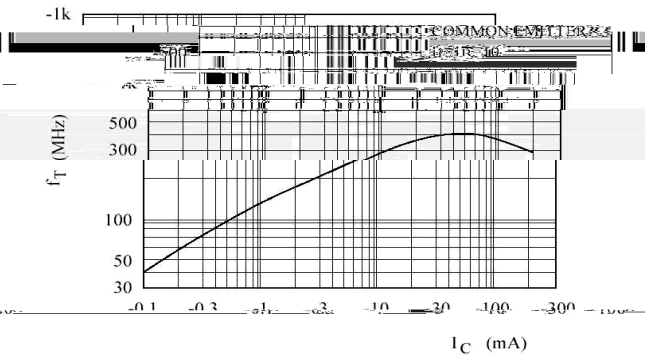

I_B - V_{BE}

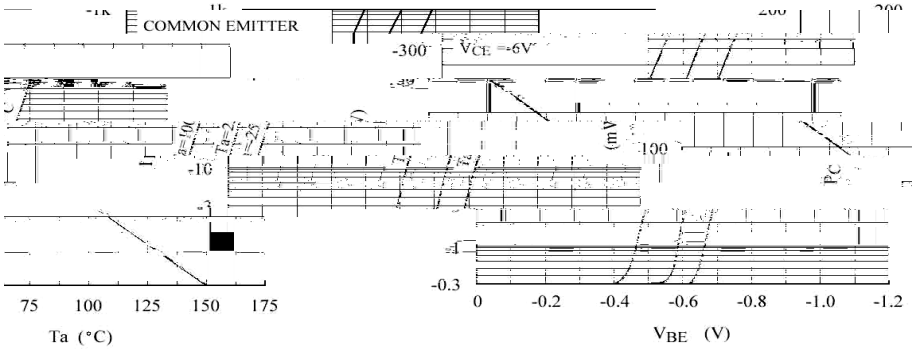

Pc - Ta

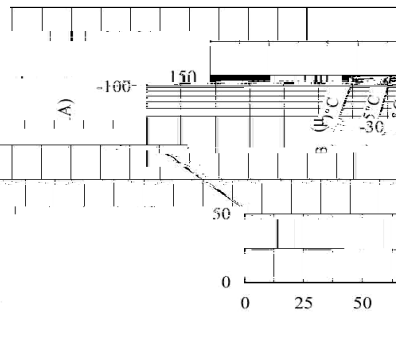

SOT-23

单位：mm

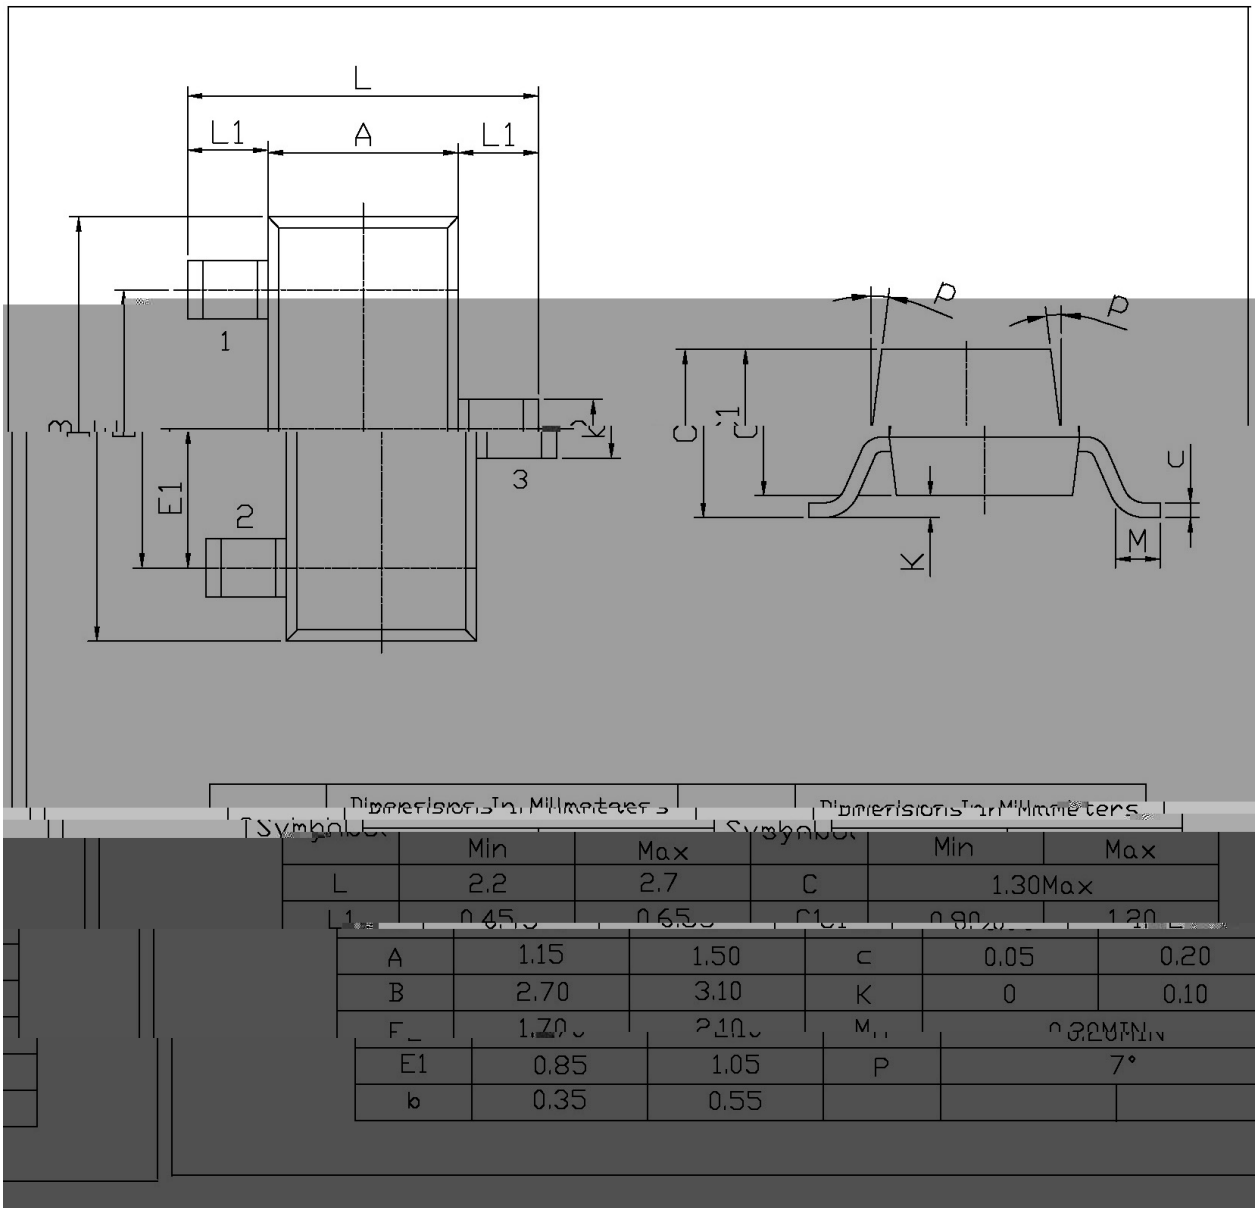

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
F	1.70	2.10	M	0.32MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			

H

AS

O h_{FE}

Note:

H	Company Code
AS	Product Type
O	h_{FE} Classifications Symbol

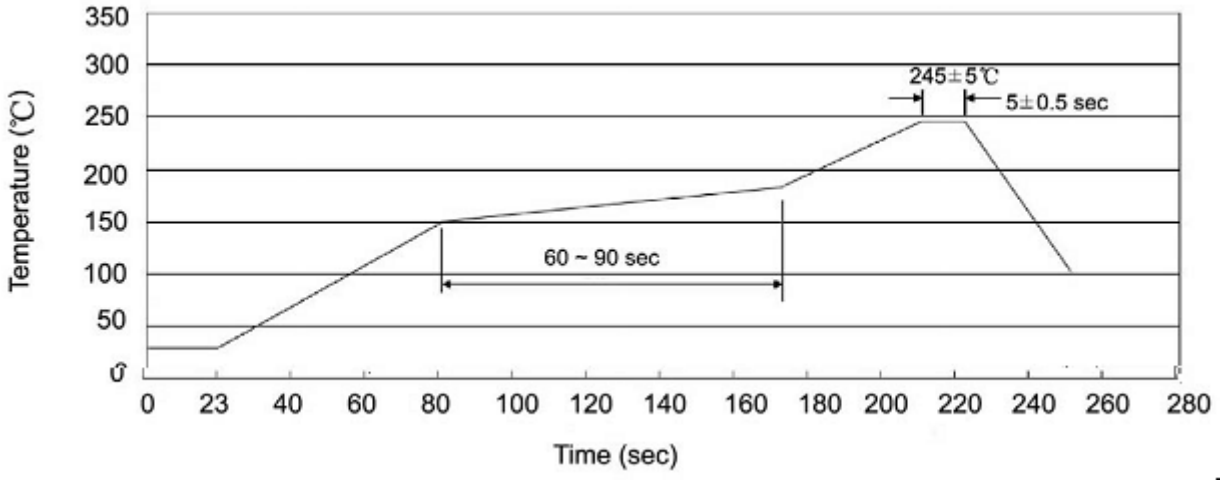

		Note:	
1	25 150 60 90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.	
2	245±5 5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.	
3	2 10 /sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.	

260±5	10±1 sec.	Temp.:260±5	Time:10±1 sec

/ REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱