


修订记录 / Revised record

A	2020-4-24				
B	2021-2-9	2/8	VF 5 3;		



100V 3.0A
:



印章代码 / Marking

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)

参数	符号	数值	单位
	()		
			℃
			℃
			℃

)
)

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	数值	单位
		℃		




电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve





外形尺寸图 / Package Dimensions

SMC

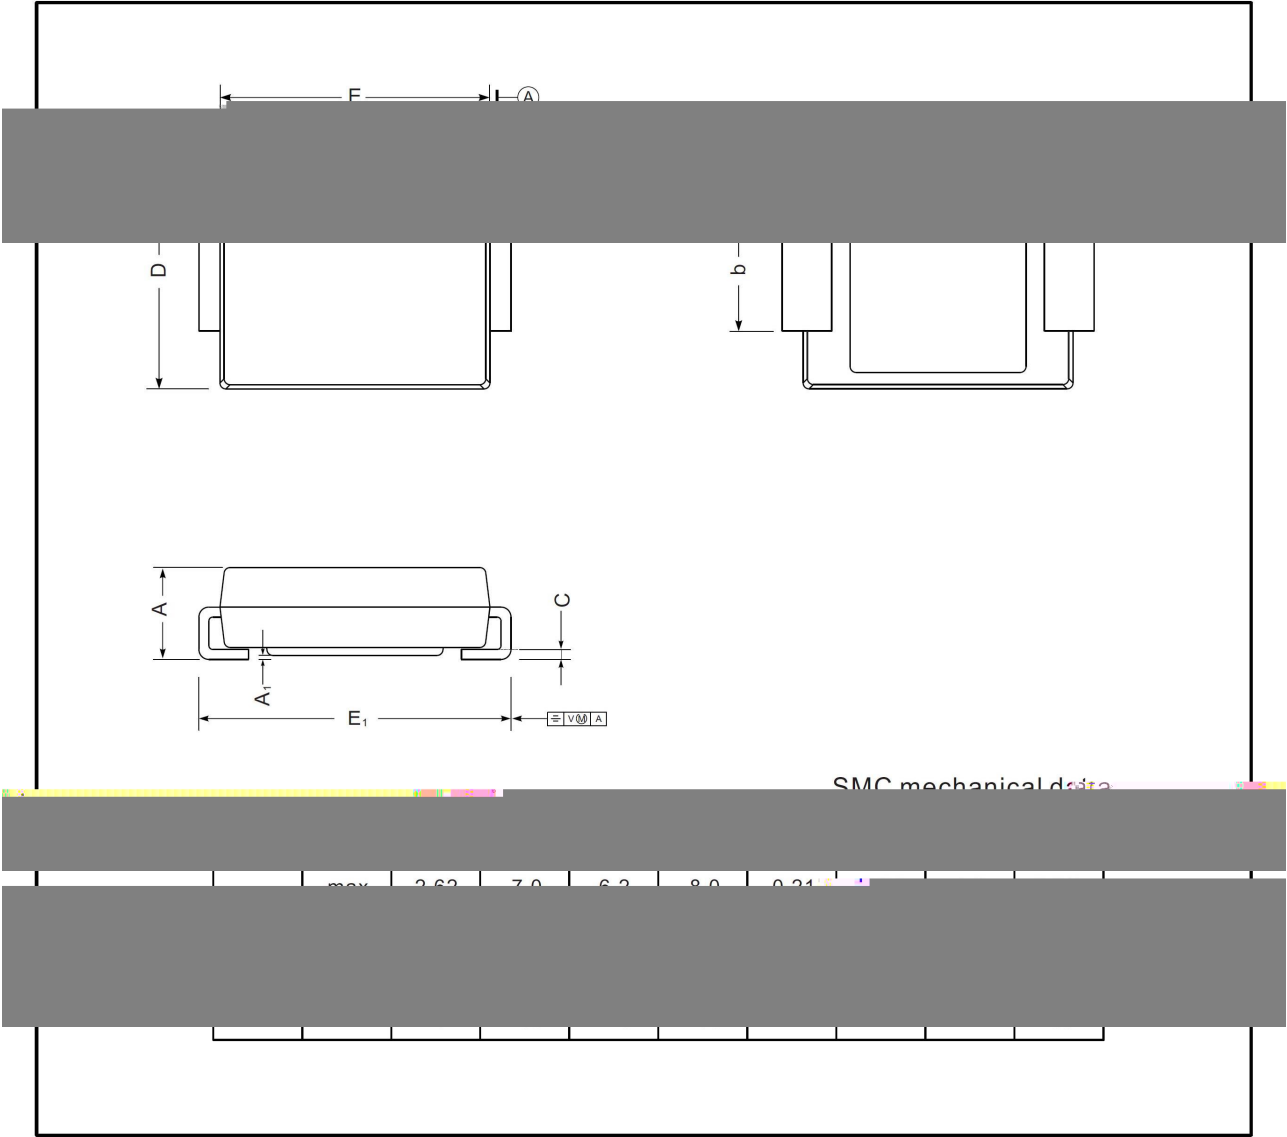




印章说明 / Marking Instructions

Marking

Type number	Marking code
SSL310C	SL 310



印章说明 / Marking Instructions

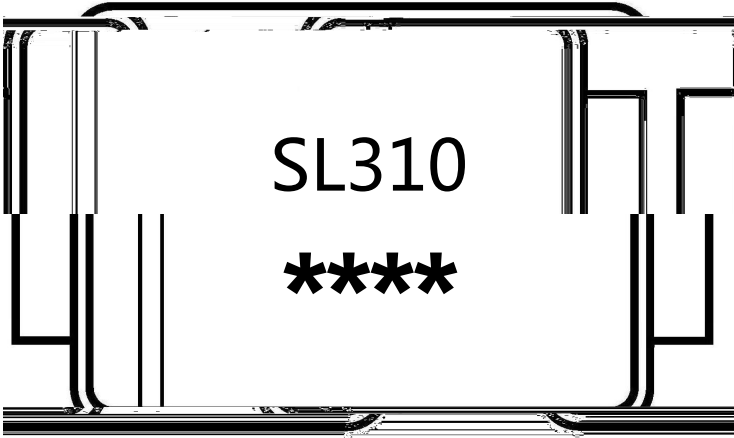


SL310 □ 说
**** □ 号 产 批 1 * □ 产 3 * □

SL310
**** 产 * 产 *



回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

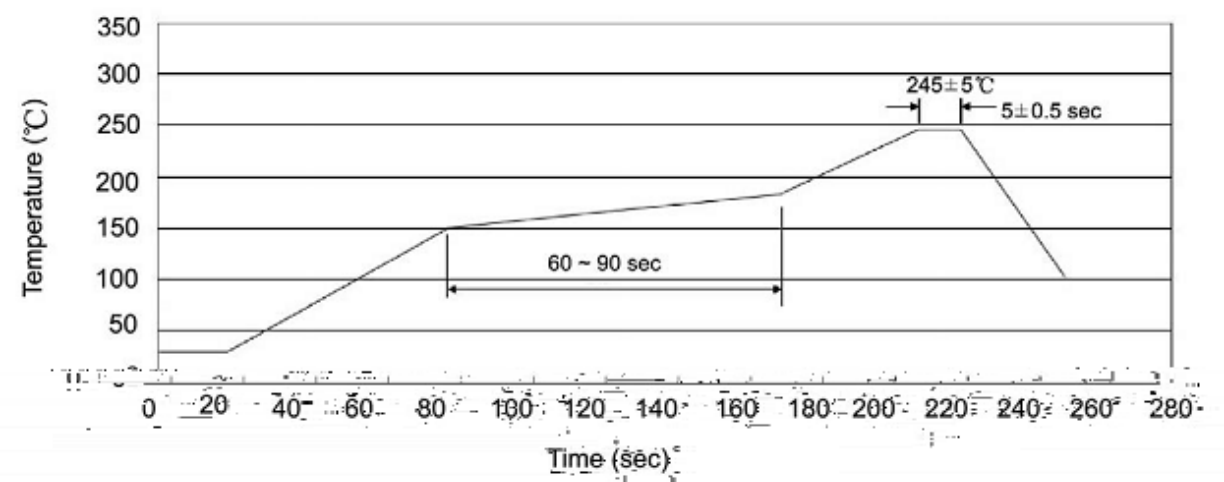

± °C ± °C ± °C ± °C

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C ± °C ± °C

包装规格 / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
						"		

使用说明 / Notices